MONOBLOCCO MEZZA SPALLA PER AVVOLGIBILI CON CASSONETTO AD ISPEZIONE ESTERNA

Predisposizione per rasante mediante profili in PVC con rete

Celino in alluminio asportabile per l'ispezione esterna del sistema avvolgibile

Guida in alluminio incassata per lo scorrimeno verticale di avvolgibile e predisposizione zanzariera

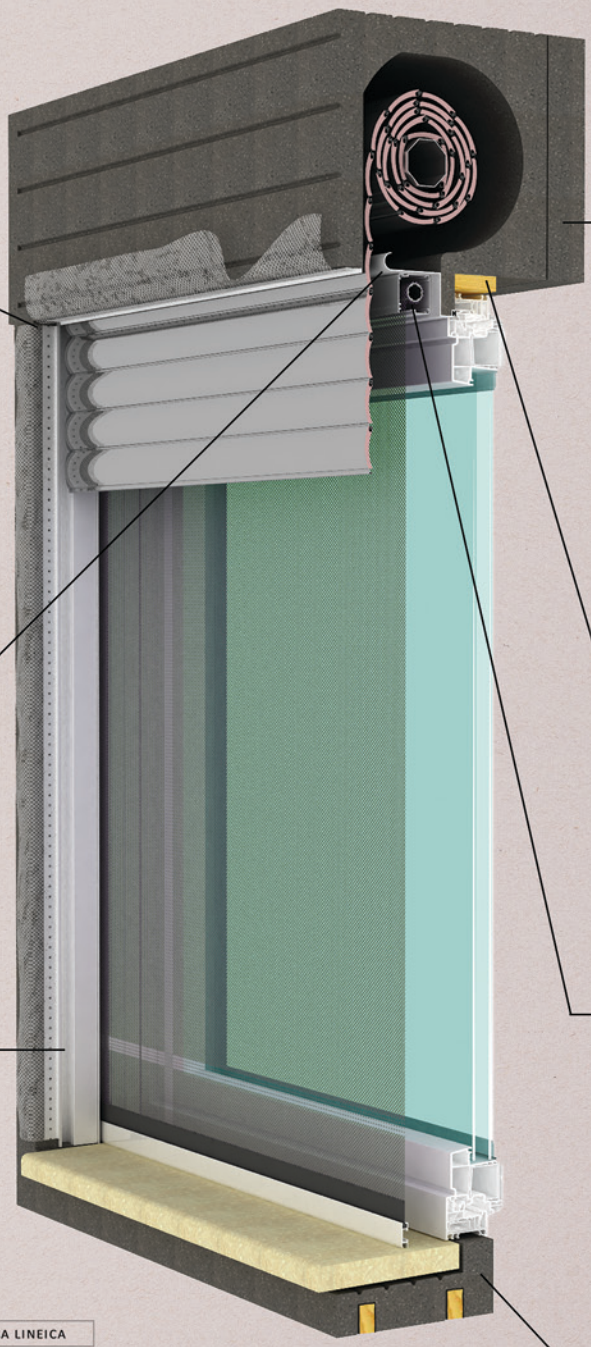

Struttura in EPS 300 Neopor densità 40 KG

Controtelaio in legno per battute variabili



Predisposizione di alloggiamento zanzariera

Sottobancale con taglio termico in poliuretano strutturale

SPALLA



TRASMITTANZA TERMICA LINEICA	
Ψ_A 0,004 W/mK	A = A

CASSONETTO



TRASMITTANZA CASSONETTO		TRASMITTANZA TERMICA LINEICA	
U 0,37 W/m²K		Ψ_{B+C} 0,025 W/mK	B + C

SOGLIA



TRASMITTANZA TERMICA LINEICA	
Ψ_D 0,065 W/mK	D

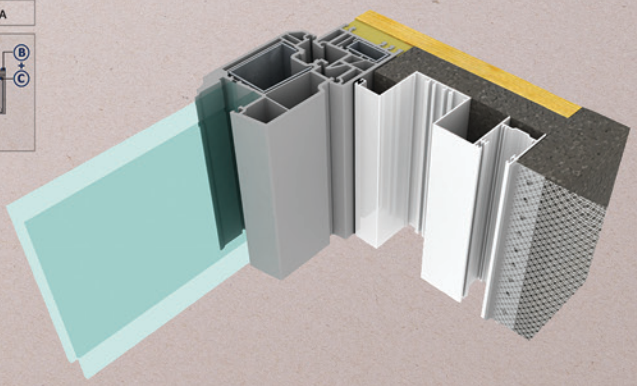

ENERLAB efficienza applicata edilizia sostenibile ed uso razionale dell'energia