


# MONOBLOCCO PER VANO SEMPLICE

Struttura in EPS 300 Neopor  
densità 40 KG




Controtelaio in legno  
per battute variabili




Predisposizione per rasante  
mediante profili in PVC  
in alternativa lastra verniciabile



Sottobancale con  
taglio termico in  
poliuretano strutturale

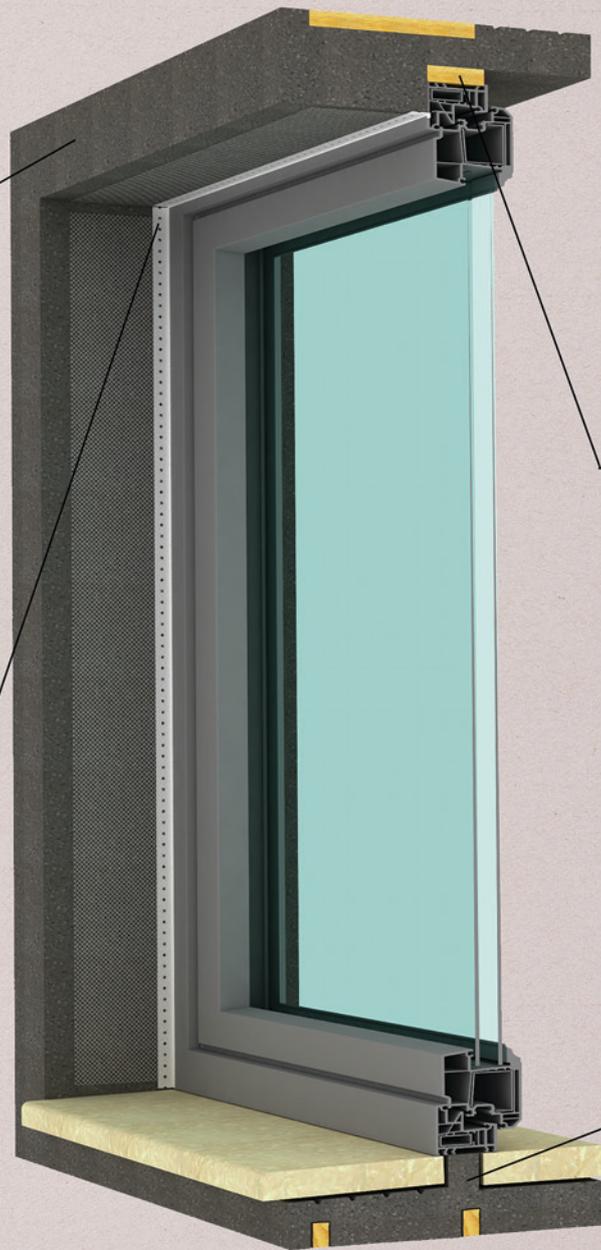

SPALLA




TRASMITTANZA TERMICA LINEICA

$\psi_A$   
-0,015 W/mK



CASSONETTO



TRASMITTANZA TERMICA LINEICA

$\psi_B$   
0,003 W/mK



SOGLIA



TRASMITTANZA TERMICA LINEICA

$\psi_D$   
0,059 W/mK

