



MONOBLOCCO MEZZA SPALLA PER VANO SEMPLICE


Struttura in EPS 300 Neopor
densità 40 KG




Controtelaio in legno
per battute variabili




Predisposizione per rasante
mediante profili in PVC
in alternativa lastra verniciabile



Sottobancale con
taglio termico in
poliuretano strutturale

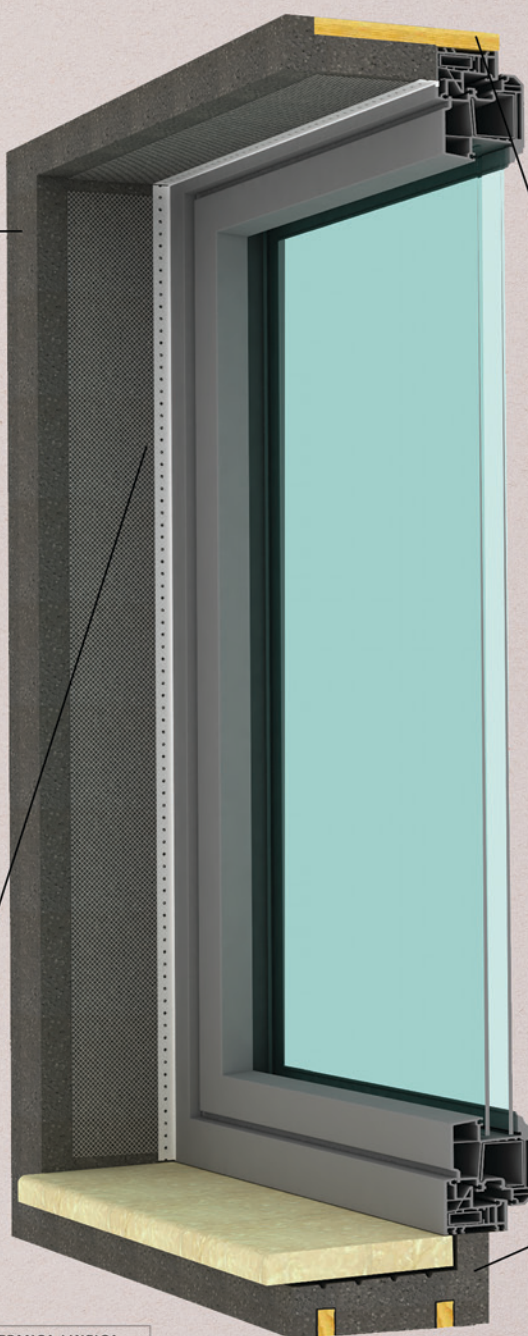

SPALLA




TRASMITTANZA TERMICA LINEICA

ψ_A
-0,015 W/mK



CASSONETTO




TRASMITTANZA TERMICA LINEICA

ψ_B
0,003 W/mK



SOGLIA



TRASMITTANZA TERMICA LINEICA

ψ_D
0,059 W/mK

