


MONOBLOCCO MEZZA SPALLA PER AVVOLGIBILI CON CASSONETTO AD ISPEZIONE INTERNA


Struttura in EPS 300 Neopor
densità 40 KG



Predisposizione per rasante
mediante profili in PVC con rete




Predisposizione per rasante
mediante profili in PVC
in alternativa lastra verniciabile




Guida per lo scorrimento
verticale di avvolgibile
(eventuale inserimento
della guida zanzariera)



Tappo asportabile per
favorire l'ispezione del
cassonetto. Verniciabile



Controtelaio in legno
per battute variabili



Sottobancale con
taglio termico in
poliuretano strutturale

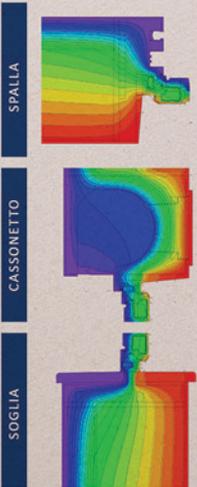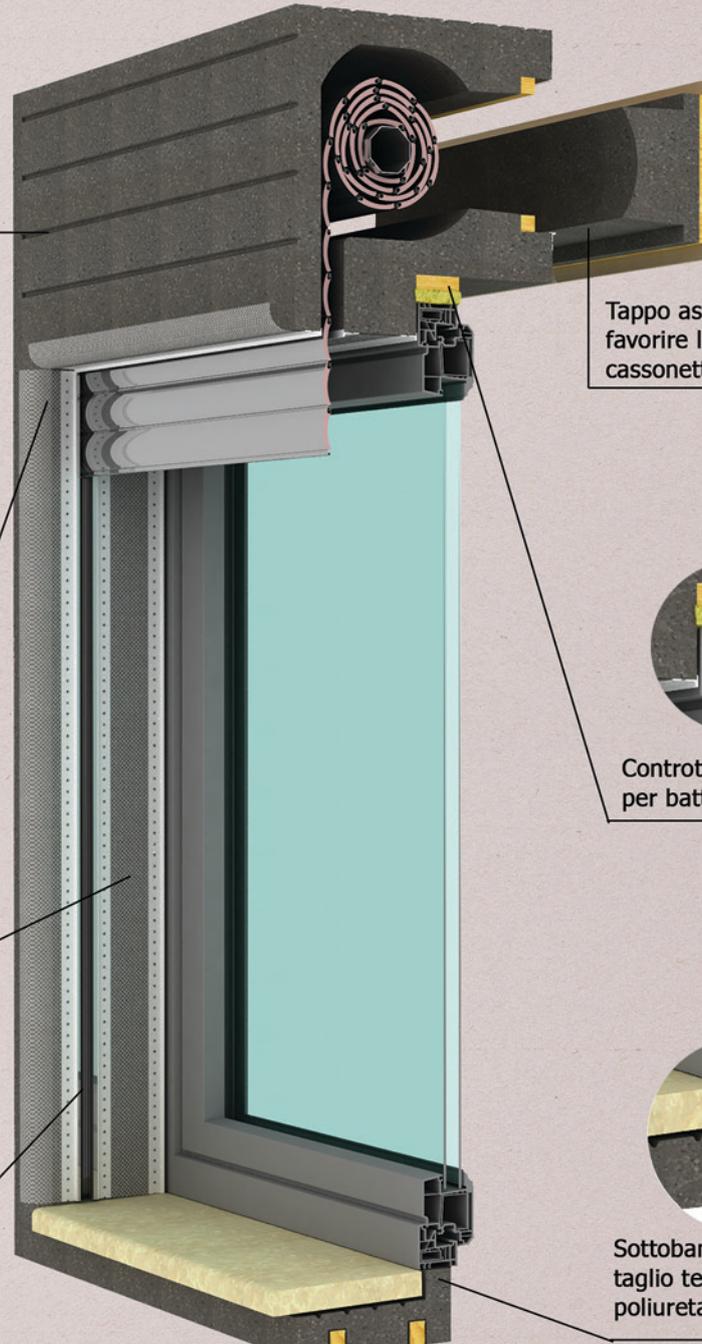

TRASMITTANZA TERMICA LINEICA	
ψ_A	
-0,008 W/mK	

TRASMITTANZA CASSONETTO		TRASMITTANZA TERMICA LINEICA	
U		ψ_{B+C}	
0,43 W/m²K		0,030 W/mK	

TRASMITTANZA TERMICA LINEICA	
ψ_D	
0,062 W/mK	

