



MONOBLOCCO PER AVVOLGIBILI CON CASSONETTO AD ISPEZIONE INTERNA

Struttura in EPS 300 Neopor
densità 40 KG

Tappo asportabile per
favorire l'ispezione del
cassonetto. Verniciabile



Predisposizione per rasante
mediante profili in PVC
in alternativa lastra verniciabile

Controtelaio in legno
per battute variabili




Guida per lo scorrimento
verticale di avvolgibile
(eventuale inserimento
della guida zanzariera)

Sottobancale con
taglio termico in
poliuretano strutturale

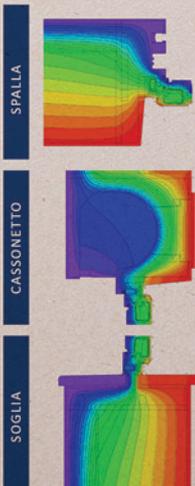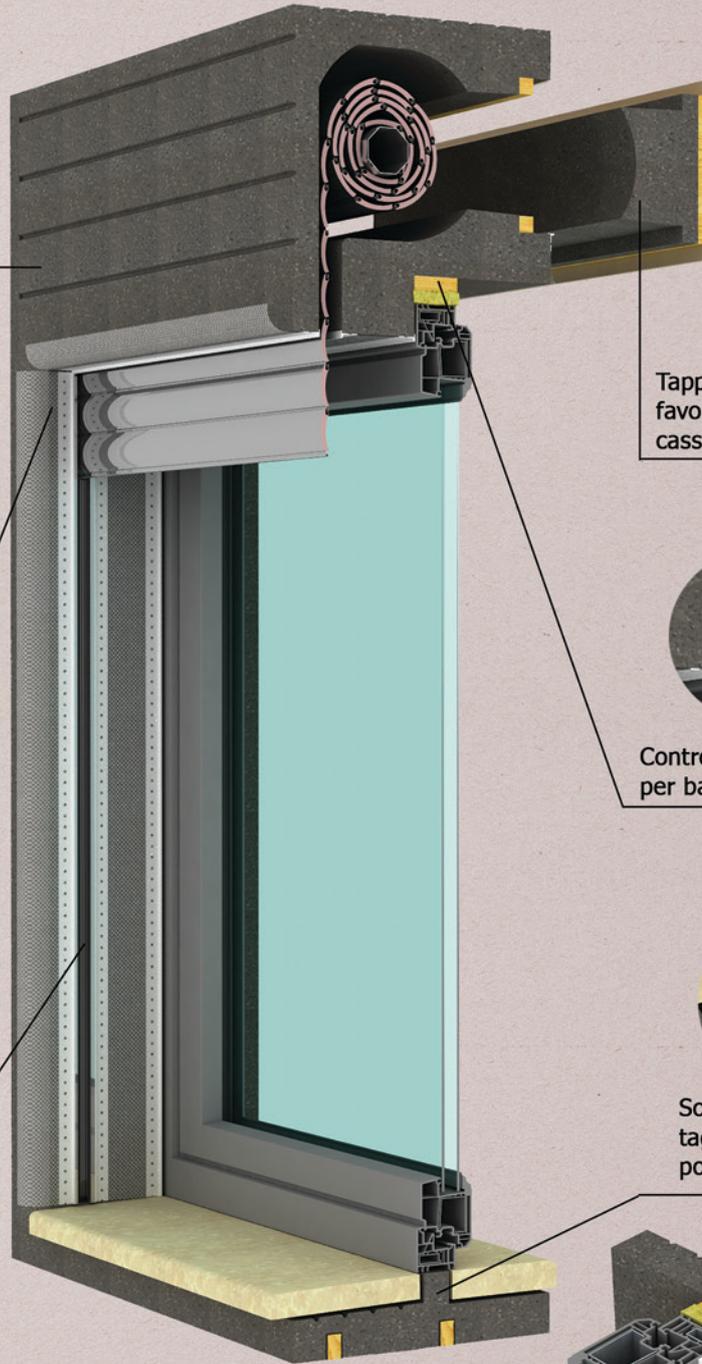

TRASMITTANZA TERMICA LINEICA



TRASMITTANZA CASSONETTO	TRASMITTANZA TERMICA LINEICA
U 0,43 W/m²K	ψ_{B+C} 0,030 W/mK

TRASMITTANZA TERMICA LINEICA

