MONOBLOCCO PER FRANGISOLE

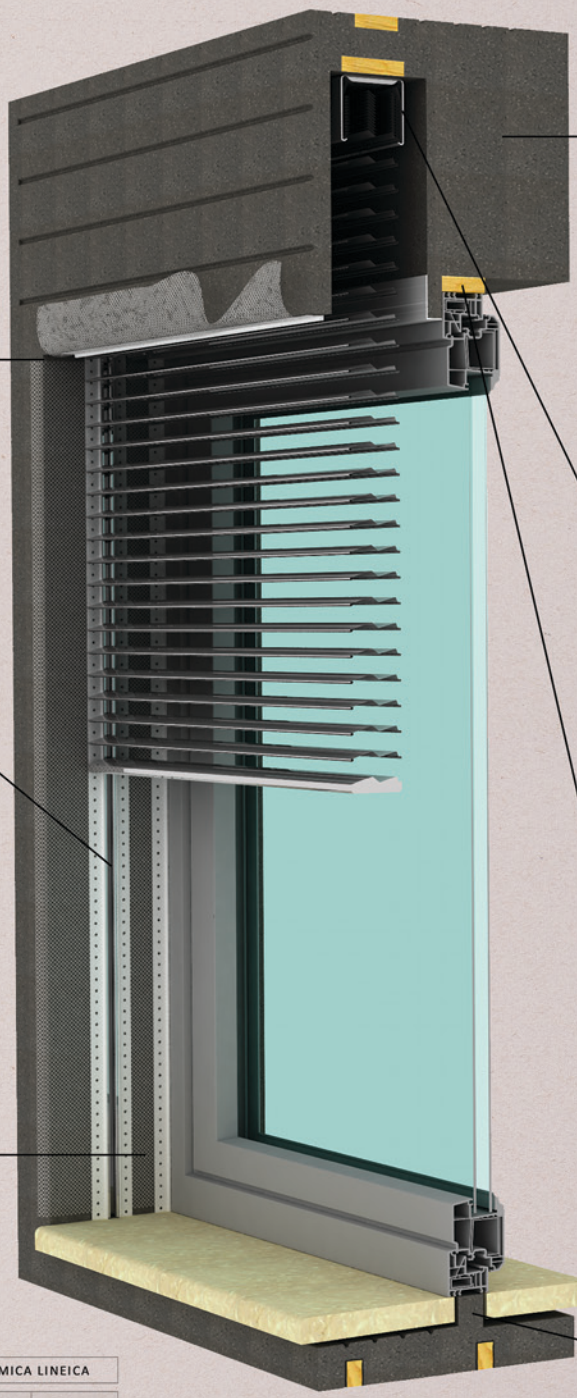

Predisposizione per rasante
mediante profili in PVC con rete

Struttura in EPS 300 Neopor
densità 40 KG

Predisposizine alloggimento
frangisole



Guida in alluminio incassata per lo
scorrimeno verticale del frangisole

Controtelaio in legno
per battute variabili



Predisposizione per rasante
mediante profili in PVC
in alternativa lastra verniciabile



Sottobancale con
taglio termico in
poliuretano srutturale



TRASMITTANZA TERMICA LINEICA

Ψ_A
-0,007 W/mK





TRASMITTANZA CASSONETTO

U
0,21 W/m²K

TRASMITTANZA TERMICA LINEICA

Ψ_{B+C}
0,036 W/mK



TRASMITTANZA TERMICA LINEICA

Ψ_D
0,097 W/mK

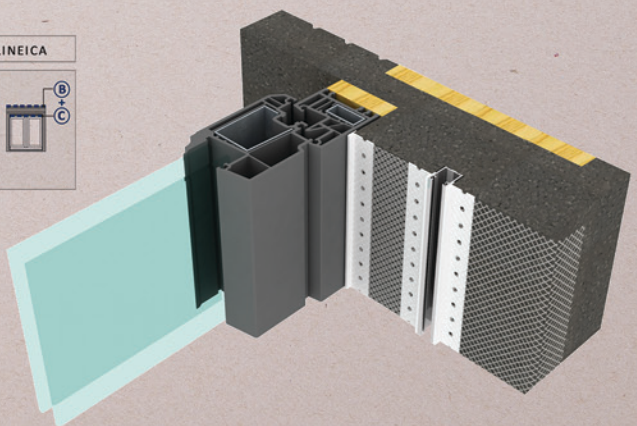

efficienza applicata
edilizia sostenibile
ed uso razionale
dell'energia
ENERLAB