

MONOBLOCCO MEZZA SPALLA PER FRANGISOLE


Struttura in EPS 300 Neopor densità 40 KG



Predisposizione per rasante mediante profili in PVC con rete




Predisposizione alloggiamento frangisole




Guida in alluminio incassata per lo scorrimento verticale del frangisole





Controtelaio in legno per battute variabili



Predisposizione per rasante mediante profili in PVC in alternativa lastra verniciabile




Sottobancale con taglio termico in poliuretano strutturale

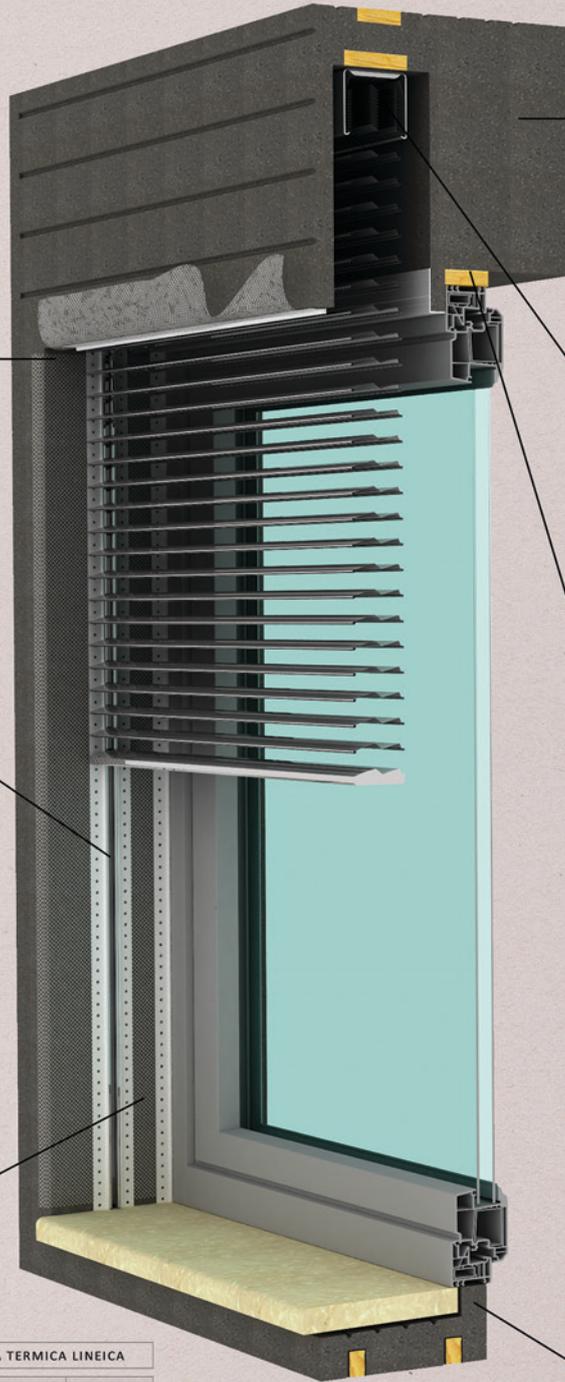

TRASMITTANZA TERMICA LINEICA

ψ_A
-0,007 W/mK




TRASMITTANZA CASSONETTO TRASMITTANZA TERMICA LINEICA

U
0,21 W/m²K



ψ_{B+C}
0,036 W/mK



TRASMITTANZA TERMICA LINEICA

ψ_D
0,097 W/mK

