
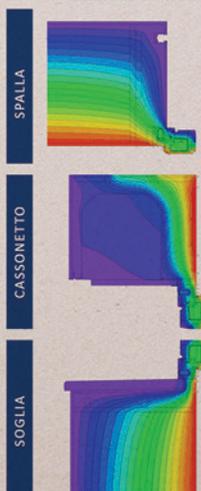


MONOBLOCCO PER AVVOLGIBILI CON CASSONETTO A TUNNEL AD ISPEZIONE ESTERNA

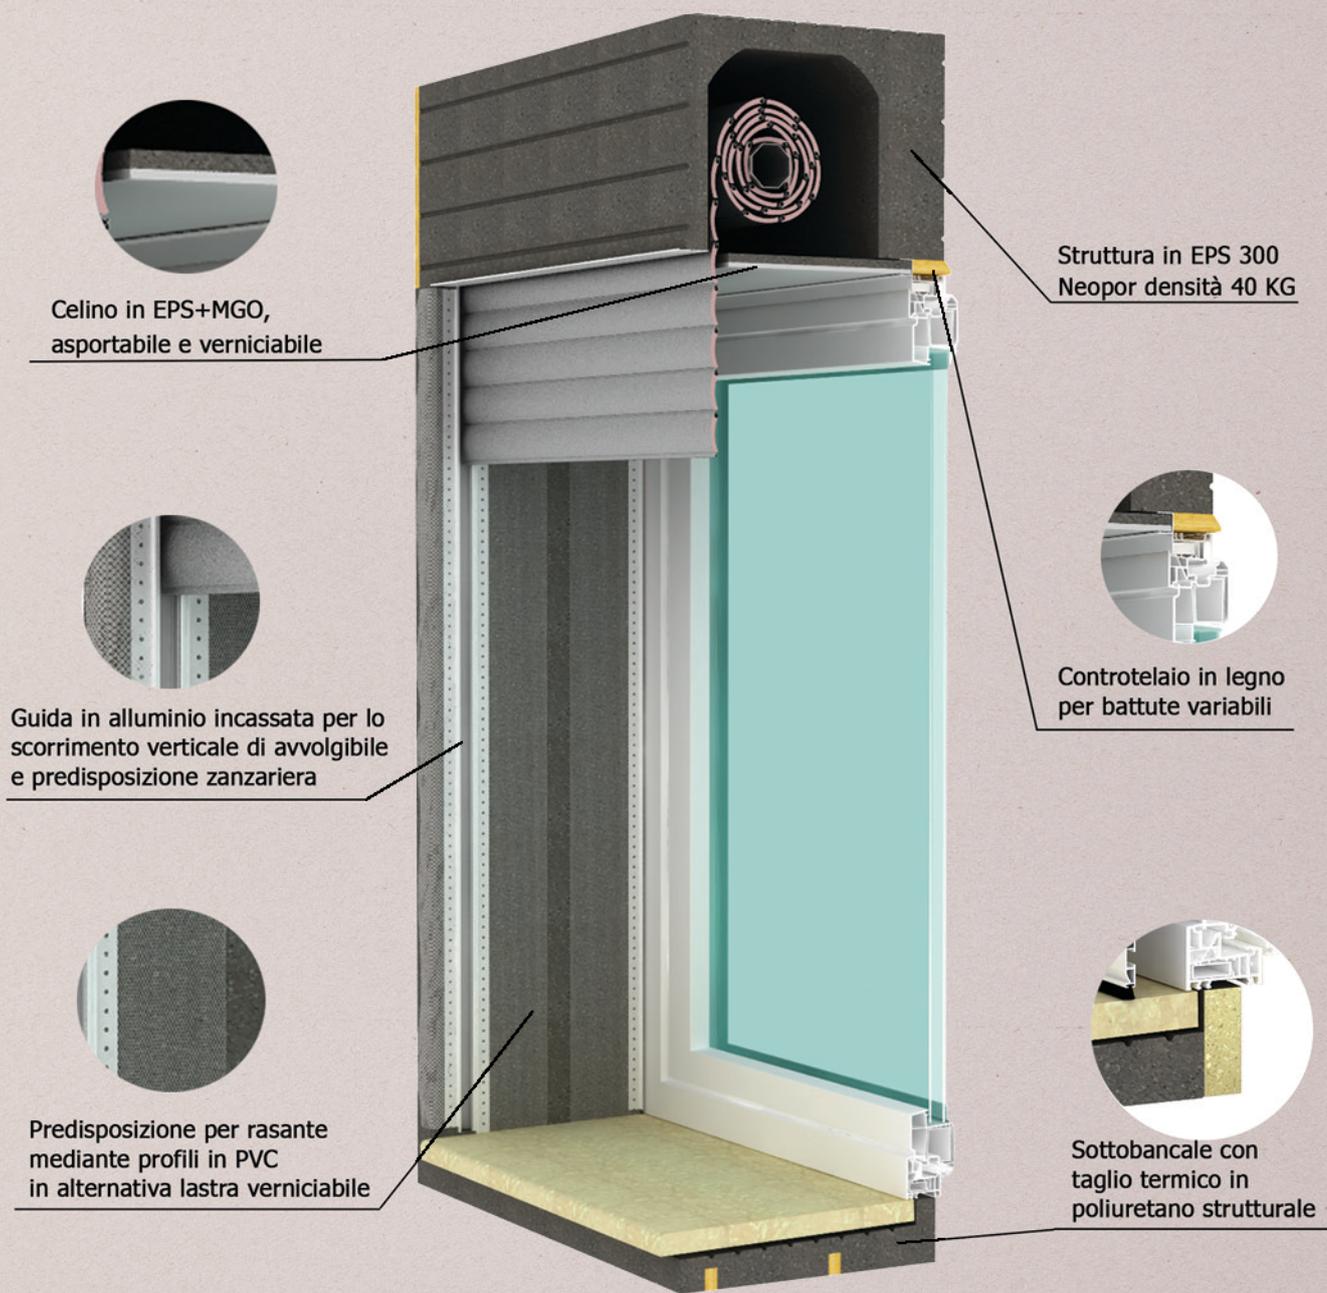

TRASMITTANZA TERMICA LINEICA

ψ_A	
-0,013 W/mK	A = A

TRASMITTANZA CASSONETTO TRASMITTANZA TERMICA LINEICA

U	
0,38 W/m²K	ψ_{B+C}
	0,082 W/mK

TRASMITTANZA TERMICA LINEICA

ψ_D	
0,050 W/mK	D

